REV. 版本	ECN NO. 变更说明	DATE 日期
A		2015/12/25

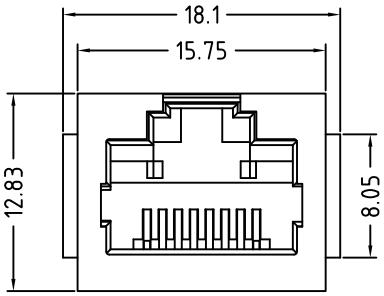

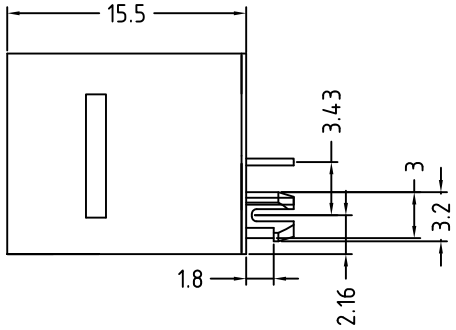



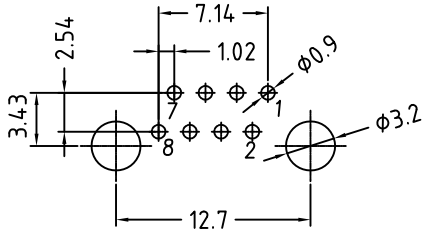

SUGGESTED PCB LAYOUT
(TOP VIEW)

NOTES

MATERIAL

1. HOUSING MATERIAL	: PBT/PA46 UL94V-0.
2. CONTACT MATERIAL	: PHOSPHOR BRONZE φ0.46mm.
3. PLATING	: GOLD PLATING fu"~50u"OVER NICKEL.
4. UL CERTIFICATION	: FILE NUMBER E484635.

ELECTRICAL

1. VOLTAGE RATING	: 125 VAC RMS.
2. CURRENT RATING	: 1.5 AMP.
3. CONTACT RESISTANCE	: 30 MILLIOHMS MAX.
4. INSULATION RESISTANCE	: 500 MEGOHMS MIN @ 500V DC .
5. DIELECTRIC RESISTANCE	: 1000V AC RMS 50Hz. 1MIN.

MECHANICAL

1. DURRABILITY	: 750 CYCLES MIN.
2. PCB RETENTIONPRE-SOLDER	: 1 LB MIN.

ENVIRONMENTAL:

1. STORAGE	: -40℃~+85℃.
2. OPERATION	: -40℃~+85℃.

RoHS 2011/65/EU

RoHS Compliant

连普国际科技有限公司 LINK-PP INT'L TECHNOLOGY CO.,LIMITED				TOLERANCES 0~15 ±0.15 15~30 ±0.20 30~50 ±0.25 50~ ±0.30 ANGLES: ±1°	MATERIAL:
FIRST ANGLE PROJECTION	A4 SIZE	SCALE 1:1	UNIT mm	CUSTOMER:	FINISH:
					SHEET 1 OF 1

Designed:	NAME: Single Port RJ45 Connector
Checked:	DWG NO: LP15122550 REV.
Approved:	PART NO: LPJE651NNL A