





### Outline: 产品概要

- Small size, high rated current, low DCR.  
小尺寸, 耐大电流, 低直流电阻。
- Magnetic shielded structure  
磁性屏蔽结构
- Lead free product, RoHS compliant.  
无铅产品, 符合 RoHS 指令。
- Carrier tape packing, suitable for SMT process.  
载带包装, 适用于回流焊 SMT 工艺。
- Widely used in buck converter, laptop, displayer, network communication equipment, and etc.  
广泛应用于升降压转换器, 笔记本电脑, 显示器, 网络通信设备等。
- Operating temperature :  $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$   
(Including coil's temperature rise)  
工作温度:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$  (包含线圈发热)


### 1 Appearance and dimensions (mm) 外形尺寸

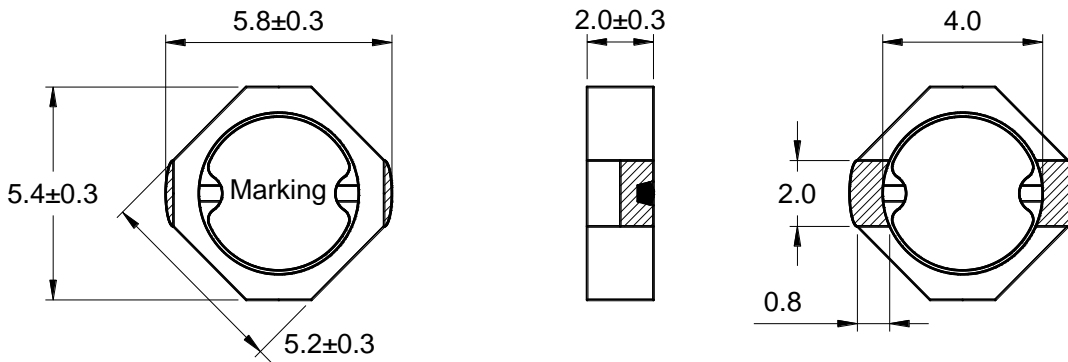


### 2 Marking 印字标识

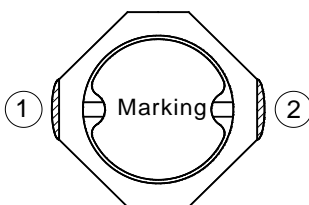

### 3 Reference land pattern (mm) 参考基板尺寸

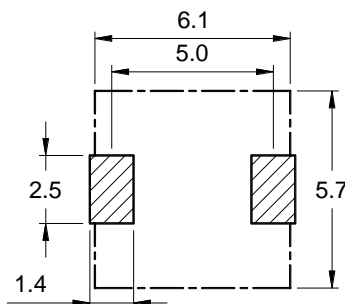

### 4 Schematic 原理图

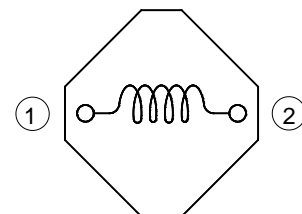

**5 Electrical characteristics**

**电气特性**

Part No. 型号	Inductance (μH) 电感值 ※1	D.C.R. (mΩ) 直流电阻		Saturation current (A) 饱和电流 ※2		Temperature rise current (A) 温升电流 ※3
		Typical	Max	Typical	Max	Typical
SPM0520-1R0N	1.00 ±30%	22.0	26.4	2.80	2.24	3.01
SPM0520-2R2N	2.20 ±30%	31.5	37.8	1.95	1.56	2.52
SPM0520-3R3N	3.30 ±30%	41.3	49.6	1.60	1.28	2.20
SPM0520-4R7N	4.70 ±30%	60.5	72.6	1.50	1.20	1.82
SPM0520-6R8N	6.80 ±30%	87.0	104	1.25	1.00	1.52
SPM0520-8R2N	8.20 ±30%	106	127	1.15	0.92	1.37
SPM0520-100M	10.0 ±20%	130	156	0.95	0.76	1.24
SPM0520-150M	15.0 ±20%	178	214	0.85	0.68	1.06
SPM0520-220M	22.0 ±20%	280	336	0.70	0.56	0.84
SPM0520-330M	33.0 ±20%	384	461	0.55	0.44	0.72
SPM0520-470M	47.0 ±20%	620	744	0.46	0.37	0.57
SPM0520-680M	68.0 ±20%	865	1,038	0.38	0.30	0.48
SPM0520-820M	82.0 ±20%	985	1,182	0.35	0.28	0.45
SPM0520-101M	100 ±20%	1,285	1,542	0.32	0.26	0.39

■ All data is tested based on 25°C ambient temperature.

所有数据基于环境温度 25°C条件下测试。

※1 Inductance measure condition at 100kHz, 0.1V.

电感测试条件为 100kHz, 0.1V。

※2 Saturation current: the actual value of DC current when the inductance decrease 20% of its initial value.

饱和电流: 电感值下降其初始值的 20%时所加载的实际直流电流值。

※3 Temperature rise current: the actual value of DC current when the temperature rise is ΔT40°C(Ta=25°C).

温升电流: 使产品温度上升到 ΔT40°C时所加载的实际直流电流值(Ta=25°C)。


※ Special remind: Circuit design, component placement, PWB size and thickness, cooling system and etc.

all will affect the product temperature. Please verify the product temperature in the final application.

特别提醒: 线路设计, 组件布局, 印刷电路板(PWB)尺寸及厚度, 散热系统等均会影响产品温度。

请务必在最终应用时, 验证产品发热状况。

## 6 Saturation current VS temperature rise current curve 饱和电流 VS 温升电流曲线

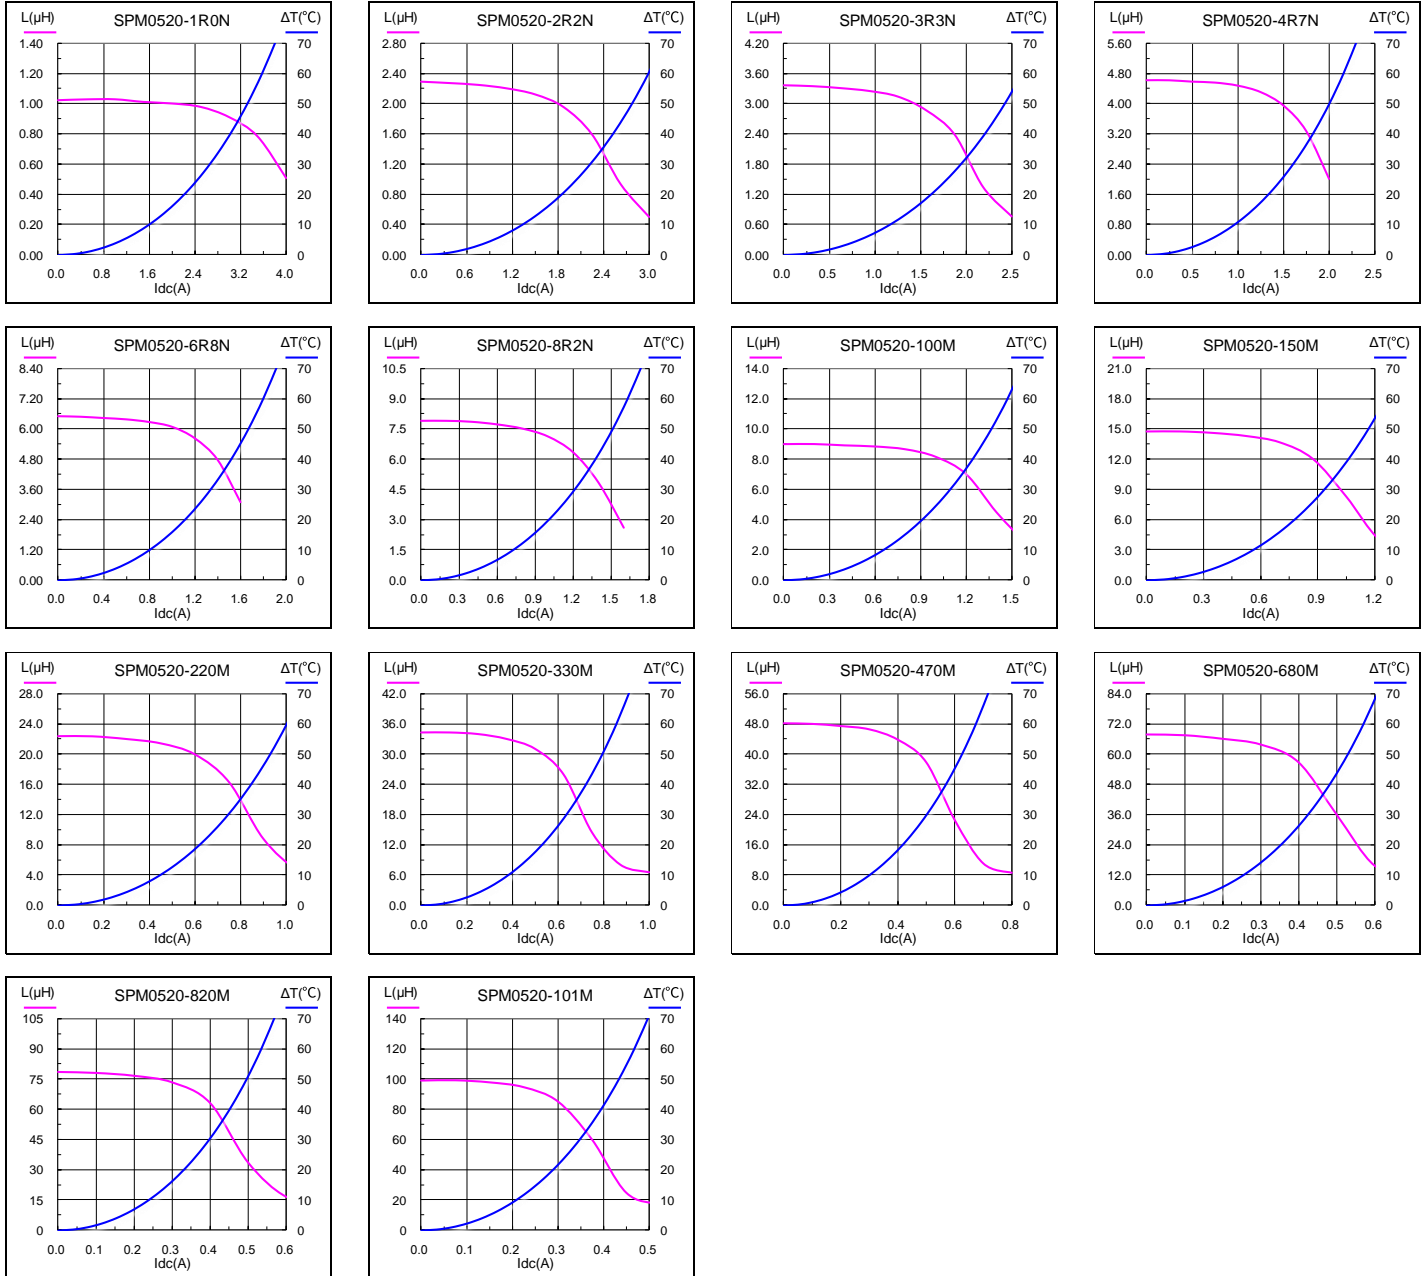


## 7 Packing specification

### 包装规格

#### 7.1 Carrier tape dimensions (mm)


##### 载带尺寸

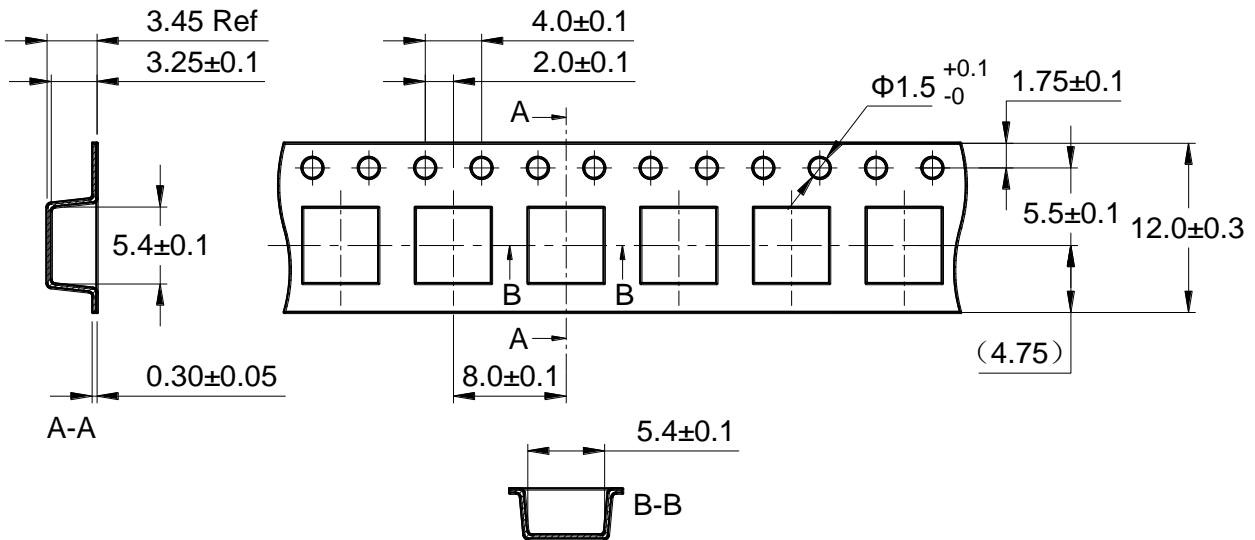

※ Packing is referred to the international standard IEC 60286-3.  
包装参照国际标准 IEC 60286-3。

#### 7.2 Tape direction


##### 捆包方向

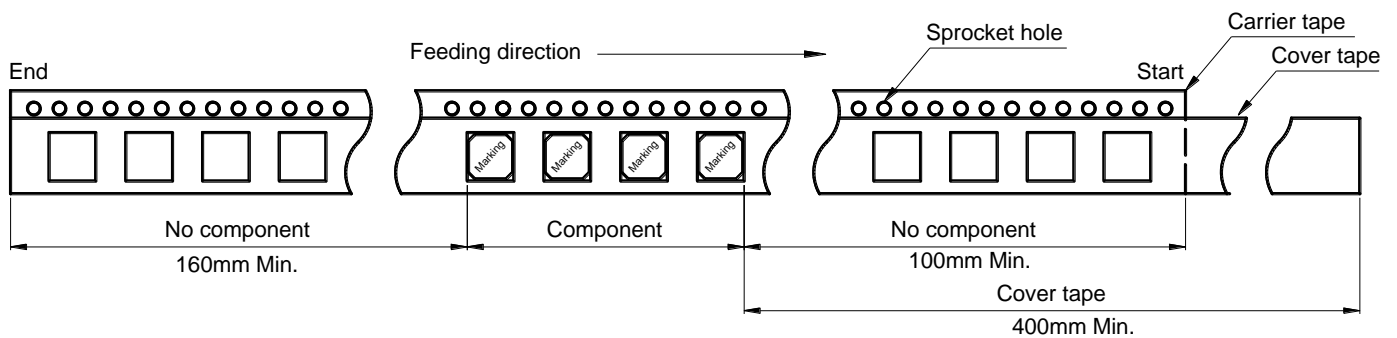

#### 7.3 Cover tape peel off condition


##### 盖带剥离条件

- Cover tape peel force shall be 0.1 to 1.3N.  
盖带剥离力度为 0.1~1.3N。
- Reference peel speed 300±10mm/min.  
参考剥离速度 300±10mm/分钟。

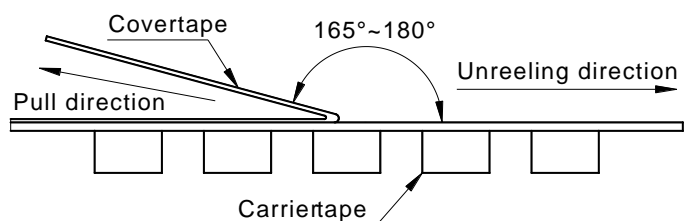

## 7.4 Reel dimensions (mm)

卷盘尺寸

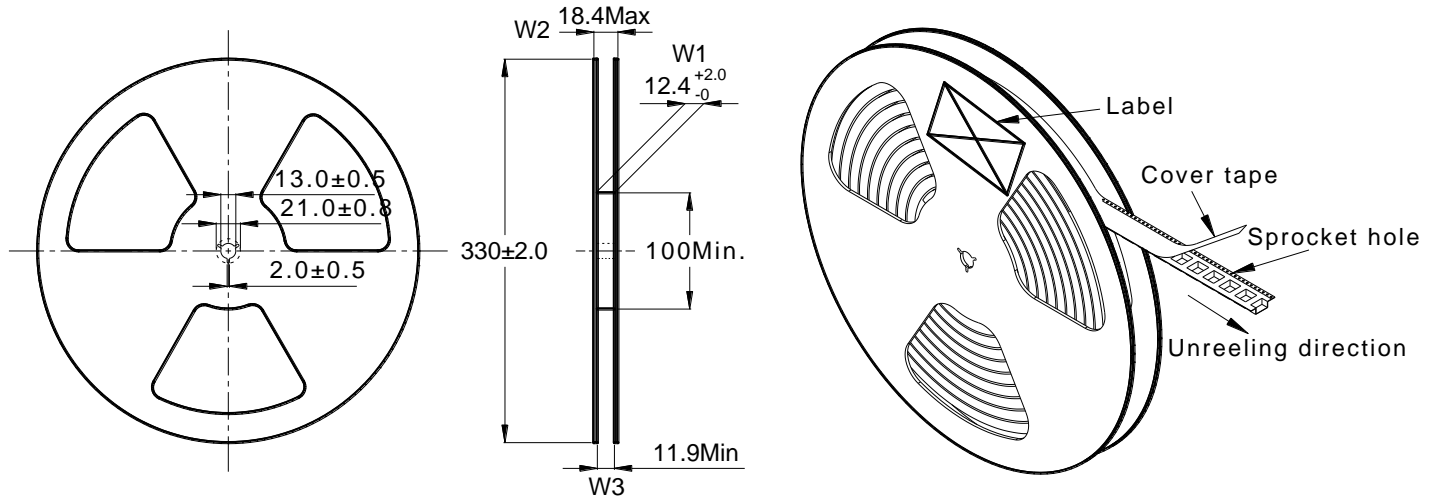

## 7.5 Carton dimensions and packing quantity

包装箱尺寸和包装数量

■ Inner Carton: 365×345×105mm  
内包装盒

■ Out Carton : 385×365×245mm  
外包装箱

Product Series 产品系列	Quantity / Reel 数量 / 卷	Inner Carton Quantity 内盒 包装数量	Out Carton Quantity 外箱 包装总数量
SPM0520	3000pcs	(3000×5) = 15000pcs	(15000×2) = 30000pcs

## 7.6 Label making

标签标识

The following items will be marked on the reel of product label and shipping label.  
以下项目将明确标识于产品卷盘标签以及运输标签上。

Production Label 产品标签
■ Part No. 产品型号
■ Electrical Information 产品电性信息
■ Quantity 数量
■ Packing No. 包装流水号


Shipping Label 运输标签
■ Customer Name 客户名称
■ Customer Part No. 客户型号
■ Supplier Part No. 供应商型号
■ Supplier Name 供应商名称
■ Country of origin 产品产地

## 8 Soldering specification

### 焊接规格

#### 8.1 Reflow profile for SMT components

SMT 回流焊温度曲线

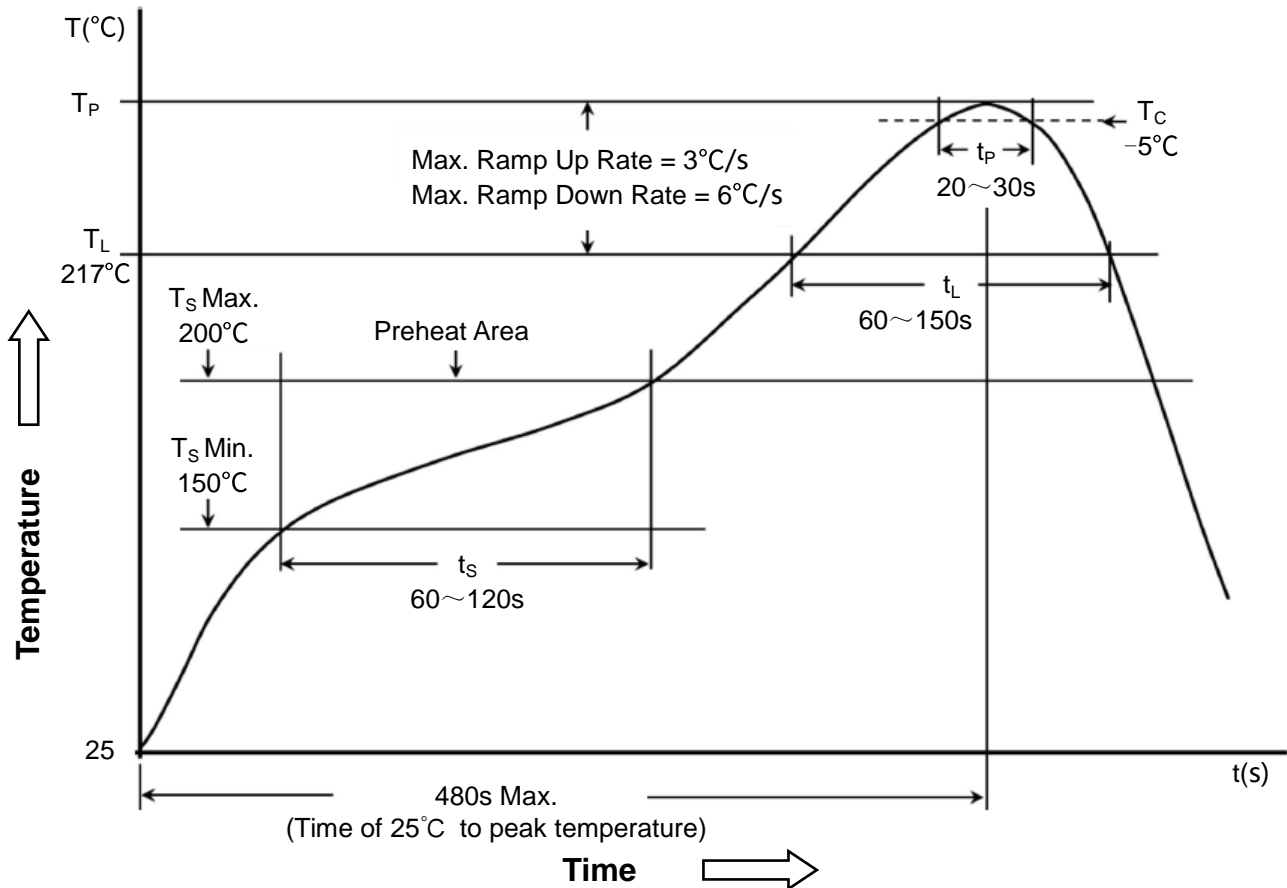

#### 8.2 Classification of peak package body temperature (T<sub>P</sub>)

封装体峰值温度(T<sub>P</sub>)分类

	Package Thickness 封装厚度	Package Volume 封装体积		
		<350 mm <sup>3</sup>	350~2000 mm <sup>3</sup>	>2000 mm <sup>3</sup>
PB-Free Assembly 无铅装配	<1.6mm	260°C	260°C	260°C
	1.6~2.5mm	260°C	250°C	245°C
	≥2.5mm	250°C	245°C	245°C

※ Reflow is referred to standard IPC/JEDEC J-STD-020D.  
回流焊参照标准 IPC/JEDEC J-STD-020D.