

E

D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

8

7

6

5


4

3

2

1


コネクタ位置
CONNECTOR
POSITION

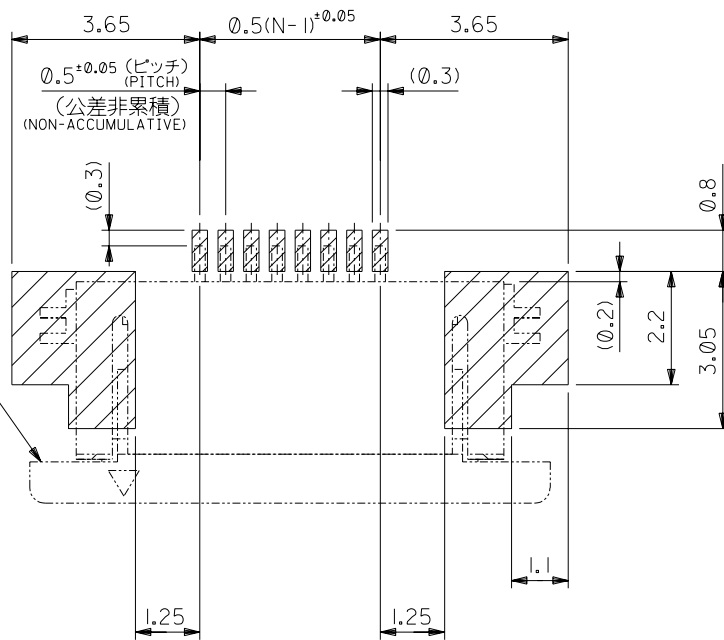


参考基板レイアウト
RECOMMENDED P.C. BOARD
PATTERN DIMENSION (REF.)
(マウント面)
(MOUNTING SIDE)

注記 NOTES

△ R.O. 3は、FPCの導体部にかからないこと。
R.O.3 MUST NOT BE OVERLAPPED TO PATTERN OF FPC.

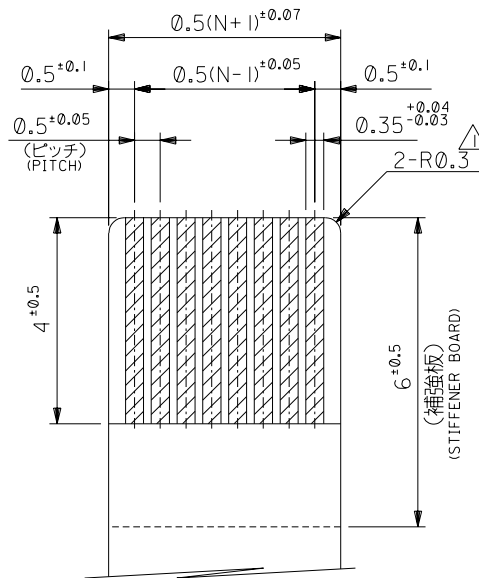

適合FPC推奨寸法
APPLICABLE FPC
RECOMMENDED DIMENSION
(仕上がり厚さ: 0.3 ± 0.03)
(THICKNESS: 0.3 ± 0.03)

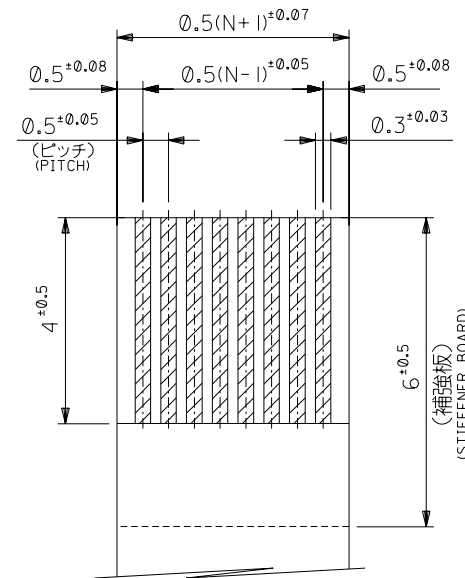

適合FFC推奨寸法
APPLICABLE FFC
RECOMMENDED DIMENSION
(仕上がり厚さ: 0.3 ± 0.03)
(THICKNESS: 0.3 ± 0.03)

				材料 MATERIAL	—//—	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
				仕上げ FINISH	注記参照SEE NOTES	
角度 ANGLE	±3°	E	変更 REVISED (J2004-4506)	M.N	04/5/31	REVISION RECORD
30°以上 OVER	±0.3	D	変更 REVISED (J2000-0795)	N.Y	00/6/30	
10°以上 30°未満 OVER UNDER	±0.25	C	変更 REVISED (JC80041)	N.I	97/7/15	適用電線範囲 WIRE RANGE
10°未満 UNDER	±0.2	B	変更 REVISED (JC60146)	T.N	95/9/6	
		A	変更 REVISED (J40949)	Y.M	94/11/17	被覆外径 INS. RANGE
		0	新規/作成 RELEASED (J40230)	S.A	94/3/24	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	APP'D BY '00/6/30 S.AIHARA M.FUKUSHIMA
				尺度 SCALE		—//—

8

7

6

5


4

3

2

1

A52746G.S03

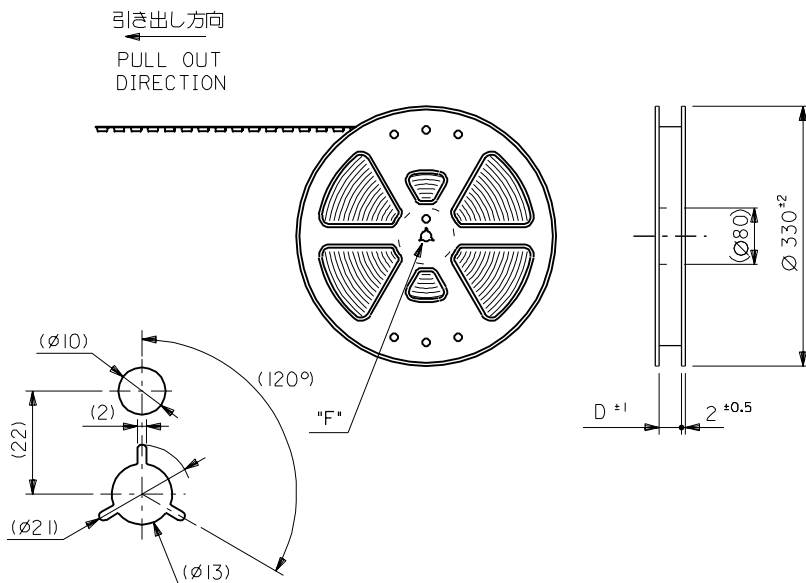

DETAIL "F"

5. 材料

キャリアテープ:ポリプロピレン (PP)
トップテープ:PET, PE, PEF
リール:ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>


MATERIAL CARRIER TAPE:POLYPROPYLENE
TOP TAPE:PET,PE,PEF
REEL:POLYSTYRENE(PS)
<RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

注記 NOTES

1. 製品番号 52746-***17 の梱包状態はアクチュエータがロックした状態とする。
詳細寸法については図面 SD-52746-***17 を参照下さい。
IN THE PACKAGE,ACTUATOR OF PART NO.52746-***17 SHOULD BE LOCKED
RE DETAILED DIMENSIONS,SEE SD-52746-***17


2. 梱包数量:1000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS:1000PCS/REEL

3. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

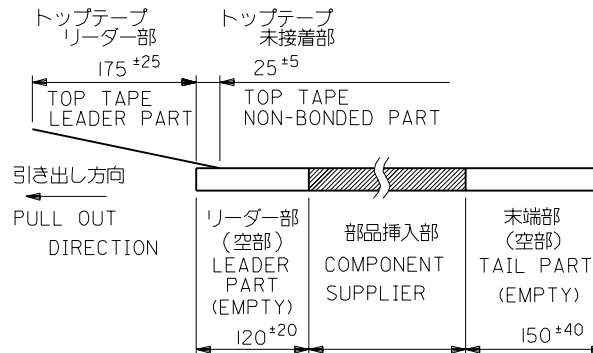

4. トップテープの剥離強度:(剥離方向は下図参照)
0.1N~0.7N(10.2gf~71.4gf) 尚、本規格値は、出荷時に適用。
(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
0.1N~0.7N(10.2gf~71.4gf)(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,
DURING TRANSPORTATION

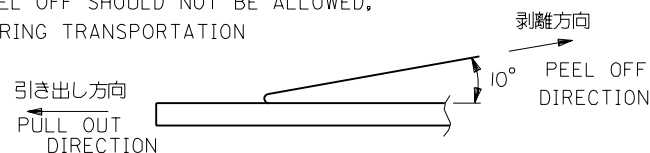

角度 ANGLE				材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
30以上 OVER	+0.3	B	変更 REVISD (JC2001-0425)	X,X	S,X	00/12/20	仕上げ FINISH	—	—
10以上 30未満 UNDER	+0.25	A	変更 REVISD (J40949)	X,M	H,A	94/11/17	適用電線範囲 WIRE RANGE	—	—
10未満 UNDER	+0.2	O	新規作成 RELEASED (J40230)	S,S	S,X	94/3/24	被覆外径 INS. RANGE	—	—
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE		DRAWN BY '94/3/24 S.AIHARA	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI	
							APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE	—

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称	
0.5 FPC Conn ZIF SMT RA Bottom Contact Embstp Pkg	
DWG. NO. (SHEET 1 OF 3)	REV
SD-52746-***90	B

E

D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

1

8

7

6

5

4

3

2

1

F

E


D

C

B

A

1

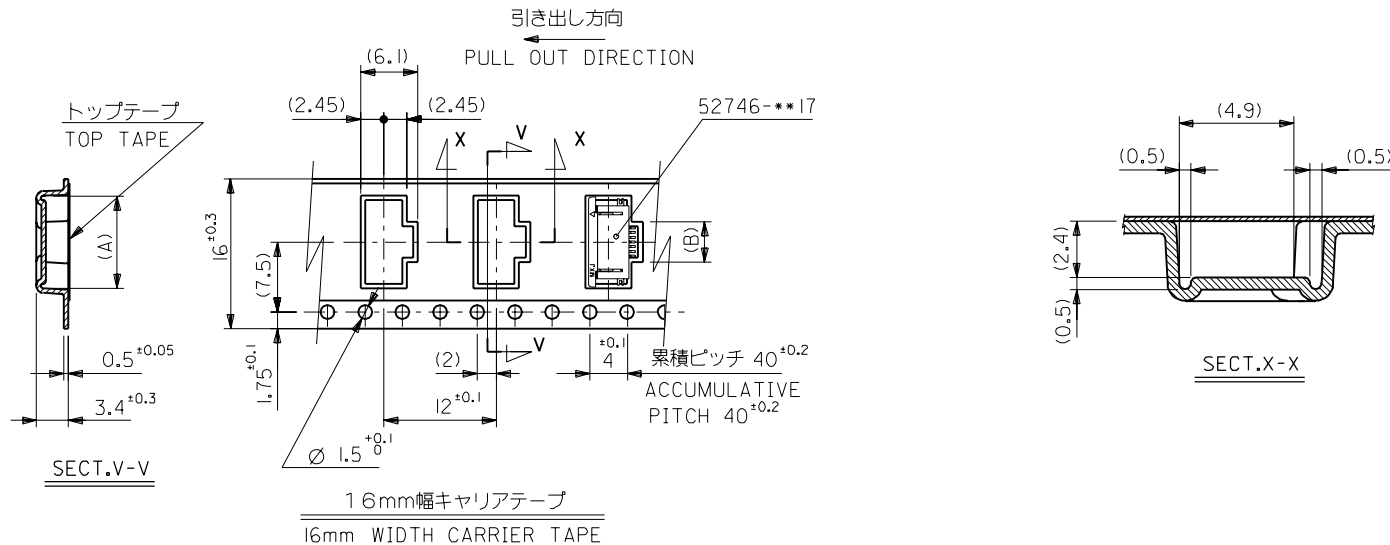

16	17.5	2.8	8.4	52746-0490	4
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

角度 ANGLE	3°	B	変更 REVISED	(J40949)	00/12/20	材料 MATERIAL	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
30°以上 OVER	+0.5	A	変更 REVISED	(J40949)	94/11/17	SHEET 1 OF 3 参照 REFER TO SHEET 1 OF 3	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
10°以上 30°未満 OVER UNDER	+0.25	O	新規作成 RELEASED	(J40230)	94/3/24	仕上げ FINISH	TITLE 名称
10°未満 UNDER	+0.2					適用電線範囲 WIRE RANGE	0.5 FPC Conn ZIF SMT RA Bottom Contact Embstop Pkg
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	適用電線範囲 WIRE RANGE	DWG. NO. (SHEET 3 OF 3) REV
						被覆外径 INS. RANGE	SD-52746-***90
						DRAWN BY '94/3/24 S.AIHARA	EN-01C(032)MXJ-32
						CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI	
						APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA	
						尺度 SCALE	